Rozmieszczenie i widok ogólny części mechanicznych wzmacniacza stereofonicznego typu WS 704

WYKAZ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH WZMACNIACZA STEREOFONICZNEGO TYPU WS 704

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub podzespołu	Nr rysunku lub normy	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub indeks	Ilość szt. w wyrobie	Ilość I-go wsadu na 100 szt.	Rodzaj opakowania	Ilość sztuk w opakowaniu	Sposób zamieszczenia metek	Cena detaliczna	Zastosowanie w innych wyrobach	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PŁYTKA PRZEDWZMACNIACZA 4573-733-10-1 (laminat 2217-752-1-1)										
1	D101	Dioda BAYP 94	BN-87/3375-20.06	1156-132-042	1		y	10	b		WS 504	CEMI
2	T101÷110	Tranzystor BC 239B	BN-87/3375-30/07	1156-211-083	10		y	10	b		WS 504	CEMI
3	IC101, 103	Układ scalony NE 4558N	Import — PHILIPS	1156-320-108	2		y	10	b		WS 504	Holandia
4	IC102, 104	Układ scalony LC 7821	Import — SANYO	1156-330-773	2		y	10	b		WS 504	Japonia
5	R167, 168	RWW-0,35-100Ω±20%	BN-90/3281-51	1158-112-430	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
6	R145, 146	RWW-0,35-390Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-077	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
7	R101÷116	RWW-0,35-1,5kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-302	16		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
8	R149, 150	RWW-0,35-1,8kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-209	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
9	R163, 164	RWW-0,35-2,2kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-523	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
10	R161, 162	RWW-0,35-3,3kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-311	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
11	R165, 166	RWW-0,25-5,6kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-324	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
12	R159, 160	RWW-0,35-10kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-532	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
13	R133÷142	RWW-0,35-15kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-333	10		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
14	R153, 154	RWW-0,35-22kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-342	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
15	R147, 148	RWW-0,35-47kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-479	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
16	R117÷128	RWW-0,35-68kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-536	12		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
17	R169, 170	RWW-0,35-100kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-370	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
18	R143, 144	RWW-0,35-150kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-373	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
19	R157, 158	RWW-0,35-220kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-378	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
20	R151, 152	RWC-0,125W-360kΩ±5%	WT-82/L-7/341	1158-112-886	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
21	R129÷132, 155, 156	RWW-0,35-470kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-386	6		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
22	C103÷112	KCPf-1B-U-6×6-100pF-K-63V	WT-91/L5-190	1158-136-459	10		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
23	C101, 102, 113÷116	KCPf-1B-U-10×10-300pF-K-63V	WT-91/L5-190	1158-136-499	6		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
24	C135, 136	KCPf-1F-W-10×10-560pF-K-63V	WT-91/L5-190	1158-136-492	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
25	C155	KFP-2E-5-1nF-S-250V	BN-91/3281-25	1158-135-645	1		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
26	C137, 138, 151, 152	MKSE-20-a5-1,5nF±5%-100V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/05	1158-124-652	4		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
27	C139, 140	MKSE-20-a5-6,8nF±5%-100V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/05	1158-124-534	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
28	C149, 150	MKSE-20-a10-0,068μF±10%-250V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/04	1158-124-589	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
29	C157, 158	MKSE-20-a10-0,1μF±20%-100V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/04	1158-124-776	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
30	C131, 132, 143, 144	MKSE-20-a10-0,22μF±20%-100V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/04	1158-124-771	4		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
31	C117÷130, 141, 142, 145, 146, 156	04/U-2,2μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-301	19		y	20	b		WS 504	Elwa
32	C147, 148	04/U-4,7μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-200	2		y	20	b		WS 504	Elwa
33	C133, 134	04/U-47μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-230	2		y	20	b		WS 504	Elwa
34	C153, 154	04/U-100μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-240	2		y	20	b		WS 504	Elwa
35	SO101÷103	Zespół gniazd GW 2-1×2	ZN-91/ZPE-088/06	1158-643-010	4		y	20	b		WS 504	Gniew
36	CN101	Podstawka P3 7.4573.164.0.03	WT-88/ZPE-014	1634-231-058	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
37		Złącze 4569-192-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-203	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
38		Złącze 4569-200-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-206	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
39		Złącze 4569-201-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-208	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
40		Złącze 4569-202-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-207	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
		PŁYTKA REGULACJI BARWY 4573-733-20-1 (laminat 2217-752-1-2)										
41	IC201	Układ scalony NE 4558N	Import — PHILIPS	1156-320-108	1		y	10	b		WS 504	Holandia
42	R219, 220	RWW-0,35-10Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-504	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
43	R207, 208, 213, 214	RWW-0,35-4,7kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-320	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
44	R209, 210	RWW-0,35-5,6kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-324	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
45	R203, 204, 211, 212	RWW-0,35-10kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-532	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
46	R205, 206	RWW-0,35-39kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-357	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
47	R217, 218	RWW-0,35-100kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-370	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
48	R(201+202), (215+216)	Potencjometr PRP 1623 GC 11-2×100KA 30 P6 bez nakrętki	WT-82/L-7/356	1158-114-068	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
49	C207, 203	KCP-1B-U-5-20pF-J-160V	BN-91/3281-35	1158-135-227	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
50	C205, 206	KCPf-1B-U-10×10-300pF-K-63V	WT-91/L5-190	1158-136-499	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
51	C203, 204	KCPf-1F-W-10×10-560pF-K-63V	WT-91/L5-190	1158-136-492	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
52	C201, 202	MKSE-20-a10-0,033μF±10%-250V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/05	1158-124-559	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
53	C209, 210	MKSE-20-a10-0,1μF±20%-100V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/04	1158-124-776	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
54	C213, 214	04/U-4,7μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-200	2		y	20	b		WS 504	Elwa
55	C211, 212	04/U-47μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-230	2		y	20	b		WS 504	Elwa
56	CN201	Podstawka P6 7.4573.164.0.06	WT-88/ZPE-014	1634-231-017	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
57	CN202	Podstawka P2 7.4573.164.0.02	WT-88/ZPE-014	1634-231-052	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
		PŁYTKA SIŁY GŁOSU 4573-733-30-2 (laminat 2217-752-1-3)										
58	T301, 304	Tranzystor BC 338	BN-87/3375-30/09	1156-221-048	2		y	10	b		WS 504	CEMI
59	T302, 303	Tranzystor BC 328	WT-85/CEMI-L19/A20	1156-211-027	2		y	10	b		WS 504	CEMI
60	R307	RWW-0,35-270Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-095	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
61	R303, 306	RWW-0,35-680Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-520	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
62	R301, 304	RWW-0,35-1,5kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-302	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
63	R302, 305	RWW-0,35-10kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-532	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
64	RV	Potencjometr RK16812 MGL (50KA×2) K162FMGL1L	Import — ALPS	1158-114-020	1		z	10/10	b/a		WS 504	Japonia
65	C302	MKSE-20-a10-0,1μF±20%-100V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/05	1158-124-776	1		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
66	C301	04/U-100μF/6,3V	BN-89/3281-45	1158-127-050	1		y	20	b		WS 504	Elwa
67	CN302	Podstawka P5 7.4573.164.0.05	WT-88/ZPE-014	1634-231-054	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
68	CN301	Podstawka P6 4573.164.0.06	WT-88/ZPE-014	1634-231-017	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
		PŁYTKA POTENCJOMETRÓW BALANSU 4573-733-40-1 (laminat 2217-752-1-4)										
69	R(401+402)	Potencjometr PRP 1623 GC 2×47kMN-25P6 bez nakrętki	WT-82/L-7/356	1158-114-057	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
70		Złącze 4569-194-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-194	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
		PŁYTKA WZMACNIACZA MOCY 4573-734-10-3 (laminat 2217-753-1-1)										
71	D501, 502	Dioda BAYP 94A	BN-83/3377-29.06	1156-132-045	2		y	10	b		WS 504	CEMI
72	D601÷603	Stabilistor BZP 683-C16	WT-84/CEMI-ZET/A38	1156-142-049	3		y	10	b		WS 504	CEMI
73	D604	Dioda BYP 150-50	BN-83/3375-33/03	1156-112-018	1		y	10	b		WS 504	CEMI
74	D605÷608	Dioda BYP 401-50	BN-83/3375-33/02	1156-112-022	4		y	10	b		WS 504	CEMI
75	D609÷616	Dioda 1N5402	Import — WIBRATEC	1156-151-021	8		y	10	b		WS 504	Austria
76	D617	Dioda BYP 150-225	BN-83/3375-33/03	1156-112-020	1		y	10	b		WS 504	CEMI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39		Podkładka A/PcFK/3,2/8	ZN-62/T6-4007	9660-005-2	9		y	100	b		WS 504	Diora SA
40		Płytka przedwzmacniacza	4573-733-10-1		1		y	2	b		WS 504	Diora SA
41		Podkładka 3,2/8A	ZN-62/T6-4006	9631-013-1-Z2	6		y	100	b		WS 504	Diora SA
42		Wspornik	2633-649-1		1		y	10	b		WS 504	Diora SA
43		Radiator	2632-314-1		2		y	2	b		WS 504	Diora SA
44		Płytka wzmacniacza mocy	4573-734-10-3		1		y	2	b		—	Diora SA
45		Nakrętka M3-5-B	PN-86/M-82144	7315-029-1-Z2	10		y	100	b		WS 504	Diora SA
46		Wkręt do blach CH ST 2,9×9,5	PN-93/M-83116	7171-016-1-R1	23		y	50	b		WS 504	Diora SA
47		Podkładka 3,2A	PN-78/M-82007	7636-002-1-R1	22		y	100	b		WS 504	Diora SA
48		Korpus	3771-553-4		1		y	2	b		—	Diora SA
49		Tulejka	1867-291-6		5		y	50	b		WS 504	Diora SA
50		Korpus	2633-647-2		1		y	2	b		WS 504	Diora SA
51		Podkładka 3,2	PN-82/M-82024	7784-001-1-Z2	12		y	100	b		WS 504	Diora SA
54		Wkręt H M3×18-4,8	PN-86/M-82202	7139-006-1-Z2	4		y	50	b		WS 504	Diora SA
55		Wkręt H M3×16-4,8	PN-86/M-82202	7139-005-1-Z2	6		y	50	b		WS 504	Diora SA
56		Płytka gniazd zdalnego sterowania	4573-735-30-2		1		y	5	b		—	Diora SA
57		Podkładka A6,6	PN-79/M-82019	7636-027-1-Z2	1		y	100	b		WS 504	Diora SA
58		Śruba M6×65-4,8-B	PN-85/M-82101	9246-001-1-Z2	1		y	20	b		WS 504	Diora SA
59		Podkładka 3,2/12A	ZN-62/T6-4006	9631-001-1-Z2	4		y	100	b		WS 504	Diora SA
60		Wkładka	2622-306-1		2		y	20	b		WS 504	Diora SA
61		Stopka	2676-024-7		4		y	50	b		—	Diora SA
		z nasadką	2622-276-4		4		y	50	b		—	Diora SA
62		Transformator	4271-028-1		1		x	1	a		WS 504	Diora SA
63		Nakrętka M6-5-B	PN-86/M-82144	7315-014-1-Z2	1		y	100	b		WS 504	Diora SA
64		Klawisz	2846-466-5		1	1	y	50	b		—	Diora SA
65		Płytka sterowania	4573-735-10-3		1		y	2	b		—	Diora SA
66		Klawisz	2846-465-5		1	1	y	2	b		—	Diora SA
67		Podkładka 3,2/8A	ZN-62/T6-4006	9631-013-1-R1	5		y	100	b		WS 504	Diora SA
68		Pokrętło	2846-343-6		1	1	y	20	b		—	Diora SA
69		Podkładka 10,5	PN-82/M-82023	7781-002-1-Z2	1		y	100	b		WS 504	Diora SA
70		Tulejka	1867-291-7		4		y	50	b		WS 504	Diora SA
71		Wkręt H M3×10-4,8	PN-86/M-82208	7135-001-1-R1	4		y	50	b		WS 504	Diora SA

ZASTOSOWANE OZNACZENIA:

1. W kolumnie 8 — „rodzaj opakowania":
   x — pudełko tekturowe
   y — torebka foliowa
   z — opakowania zawierające torebki foliowe wkładane do pudełek tekturowych
2. W kolumnie 9 — „zawartość":
   ilość elementów w torebce
   ilość torebek z elementami w pudełku
   np.: 10/5 oznacza 50 sztuk elementów w opakowaniu
3. W kolumnie 10 — „sposób zamieszczenia metek":
   a — metka naklejona na zewnątrz opakowania
   b — metka luzem w opakowaniu
   c — metka łączna z detalem
   np.: b/a — oznacza iż metka znajduje się w każdej torebce i na pudełku zawierającym torebki z elementami

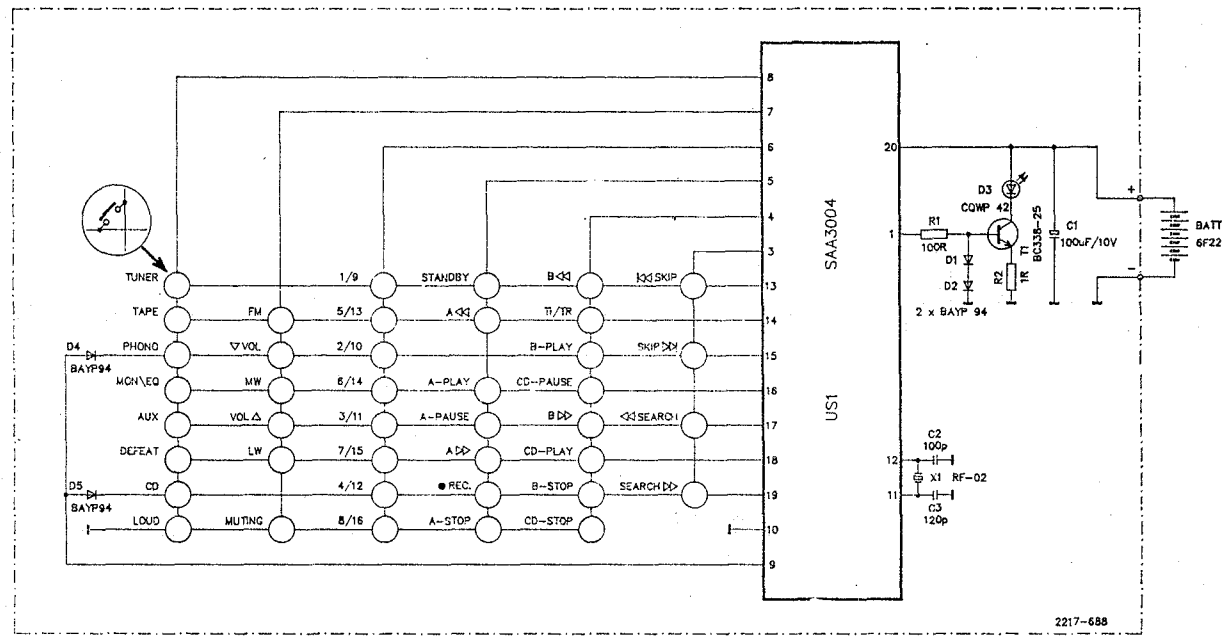

Schemat ideowy nadajnika zdalnego sterowania typu PA 704

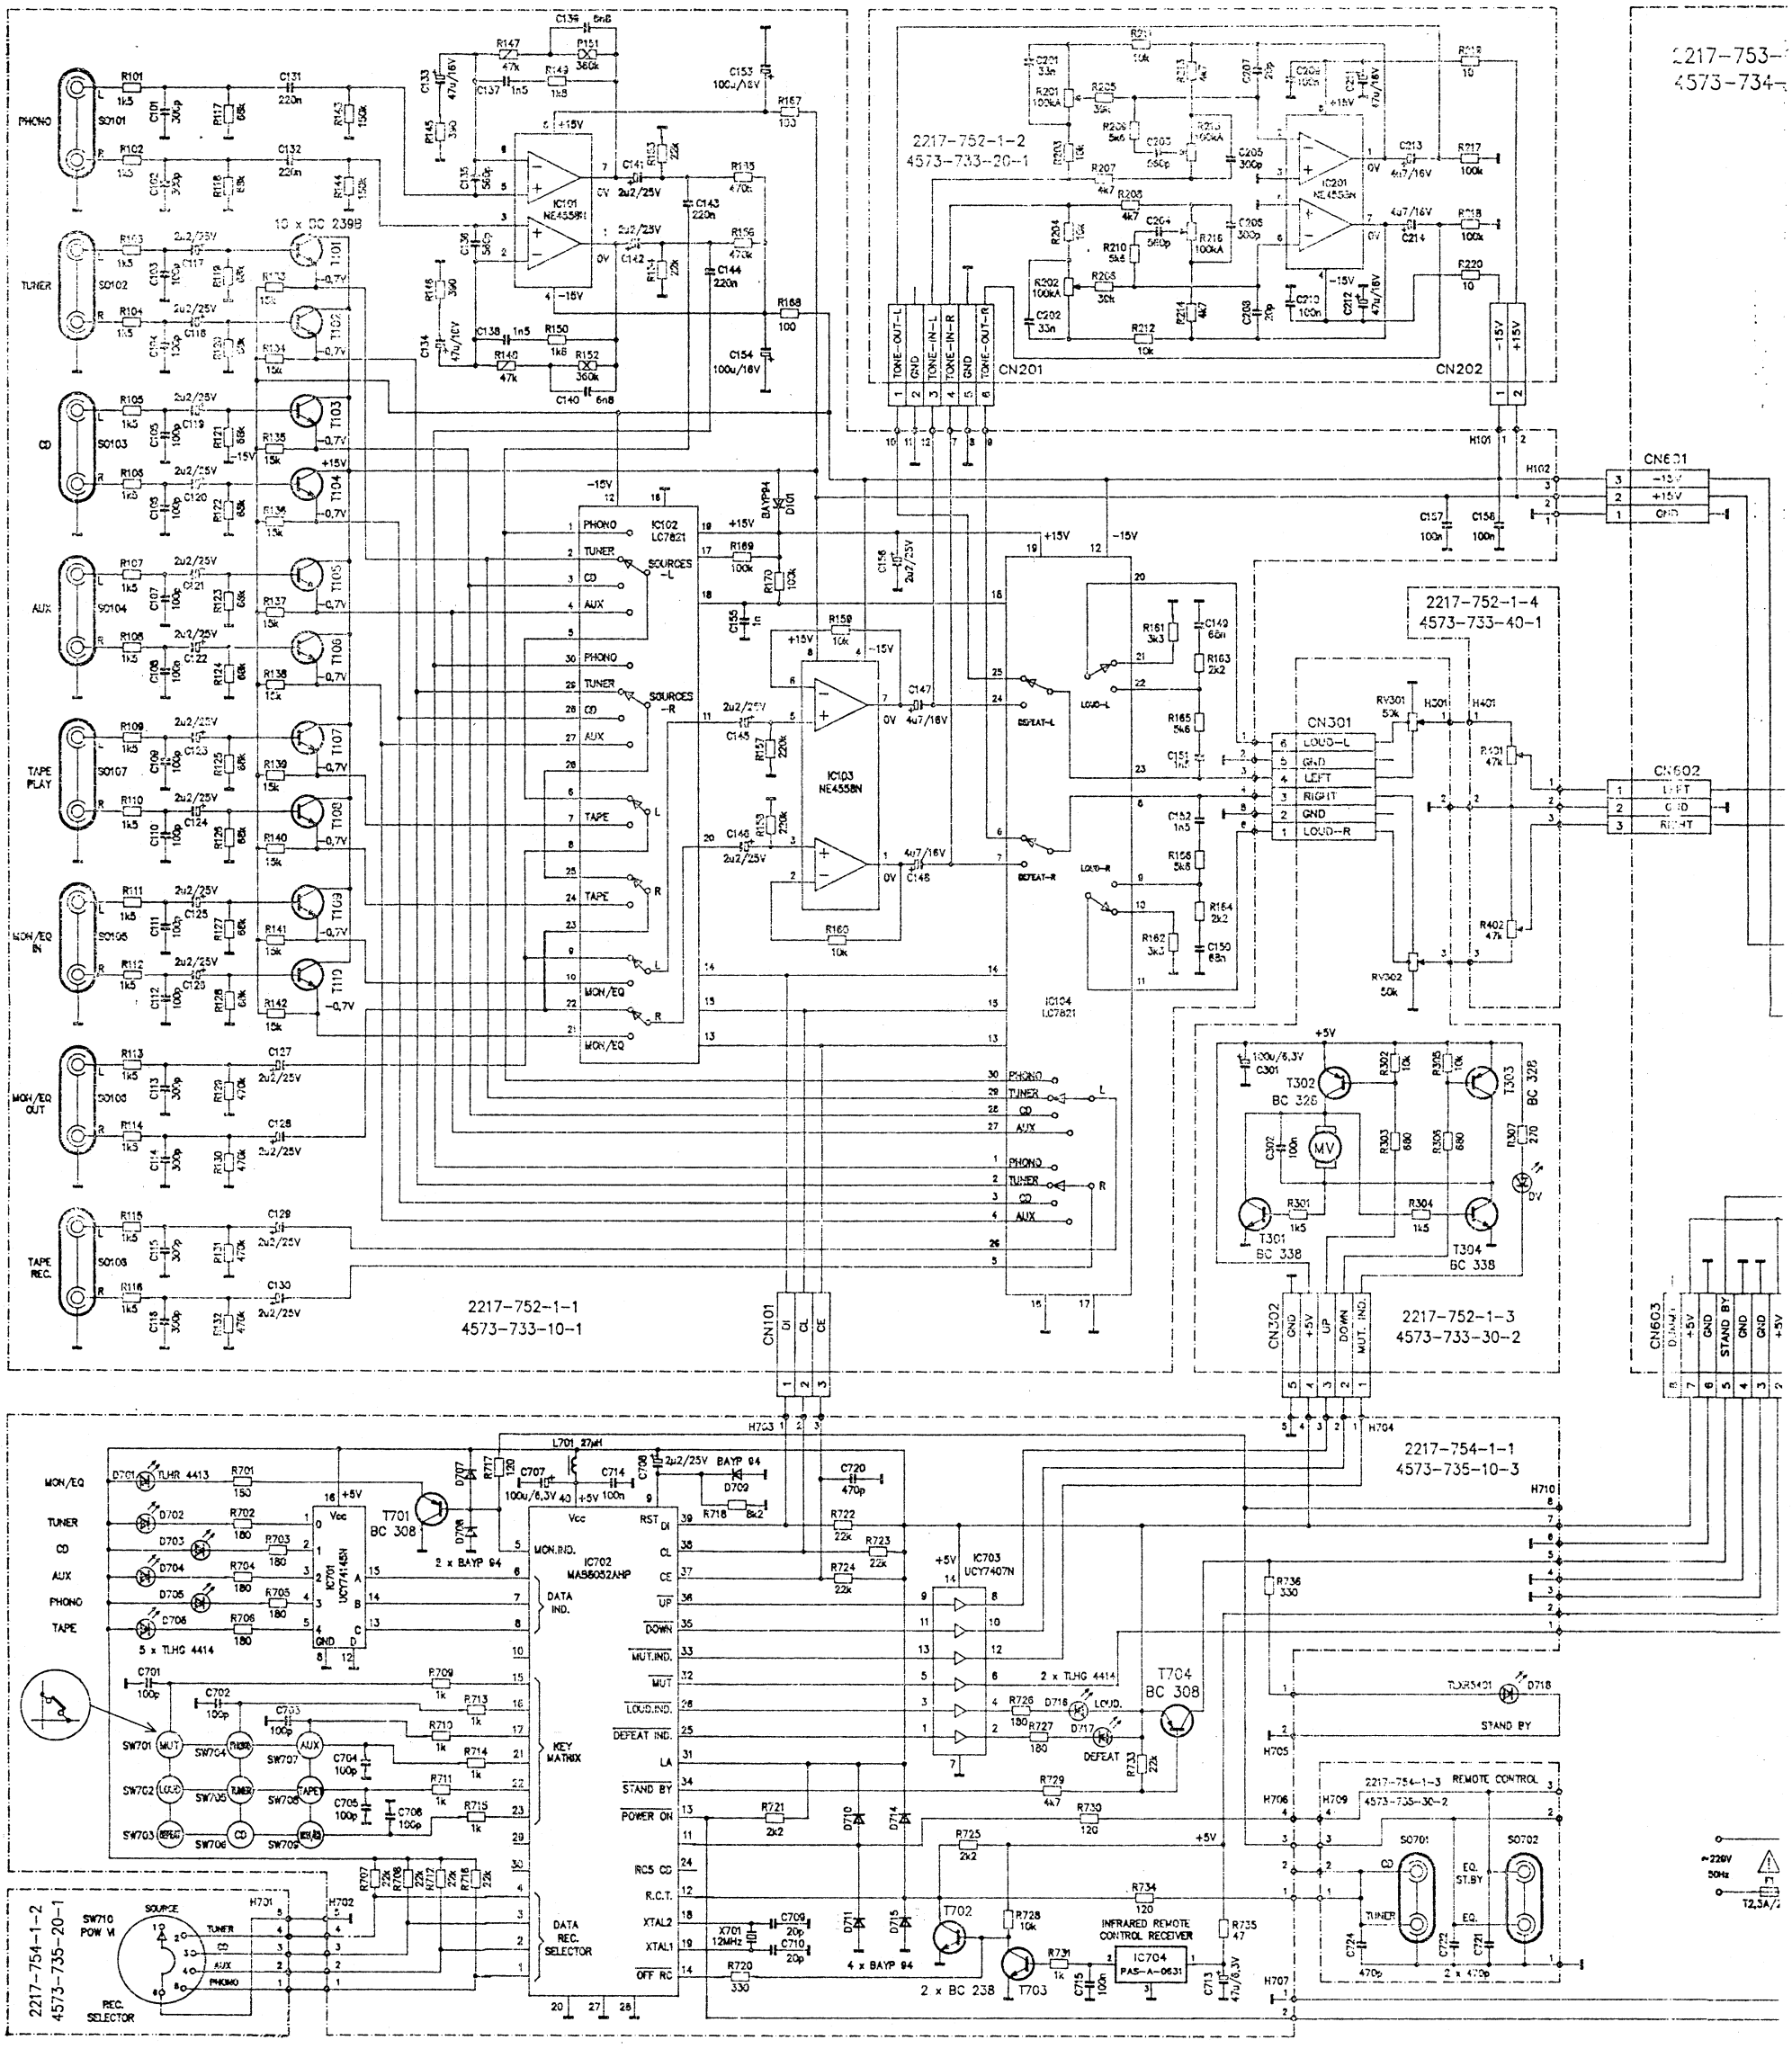

Schemat ideowy wzmacniacza stereof

2217-753-1/A-1
4573-734-10-3

2217-753-1/A-2
4573-734-20-2

Uwaga:

1. Elementy oznaczone ⚠ muszą być zgodne ze specyfikacją instrukcji serwisowej.
2. ZMIANY ZASTRZEŻONE

cniacza stereofonicznego typu WS 704

RWM-0,25-
RWW-0,35-
RWM-0,5-
RWW-1,0-
RWMC-0414-
RWC-0,125-
ROO-5W-

BC 238
BC 239
BC 308
BC 328
BC 338

BAYP 94
BYP 150
BYP 401
BZP 683
1N5402

TLHG 4414
TLHR 4413

TLXR 5401

MAD 8052AHP

LC7821

UCY7407N

UCY74145N

NE4558N

UL7505S

(STK4044V)
STK4042V

BD 137
BD 138
BD 139

PAS-A-0531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	C707	04/U-100μF/6,3V	BN-89/3281-45	1158-127-050	1		y	20	b		WS 504	Elwa
161	X701	Rezonator kwarcowy ster. PY-BC-164862 12 MHz	L-18/WT-281-027	1158-311-399	1		y	10	b		WS 504	L-18
162	SW701÷709	Mikrołącznik przyciskowy impulsowy 975.3111.111.0000	ZN-90/ELTRA/232	1158-658-003	9		y	10	b		WS 504	Eltra
163		Złącze 4569-193-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-202	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
164		Złącze 4569-195-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-204	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
165		Złącze 4569-196-1	WT-88/ZPE-014 a. 1	1158-641-200	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
166		Dławik DW-328-272	L-9/C-4262-030	1158-145-054	1		y	50	b		WS 504	L-9
		PŁYTKA PRZEŁĄCZNIKA NAPIĘĆ DO NAGRYWANIA 4573-735-20-1 (laminat 2217-754-1-2)										
167	SW710	Łącznik obrotowy POW VI D-4561-008 z 2 podkładkami, bez nakrętki	BN-85/3215-03/01	1158-651-006	1		y	20	b		WS 504	Gniew
		PŁYTKA GNIAZD ZDALNEGO STEROWANIA 4573-735-30-2 (laminat 2217-754-1-3)										
168	C721, 722, 724	KCPf-1F-W-10×10-470pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-292	3		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
169	SO701, 702	Zespół gniazd GW 2-1×2	ZN-91/ZES-088/06	1158-643-010	1		y	20	b		WS 504	Gniew
		ELEMENTY LEŻĄCE POZA PŁYTKAMI										
170		Transformator	4271-028-1		1		x	1	a		WS 504	Diora SA
171		Wyłącznik sieciowy WSP 1-3.1.1	ZN-90/ZES-093/02	1158-652-007	1		x	10	b		WS 504	Gniew
172		Bezp. aparatowy GPA 6,3/250V	ZN-88/MHiPM-14/T153-010	1158-636-014	1		y	15	b		WS 504	Białogard
173		Gniazdo sieciowe	4562-047-1		4		y	20	b		WS 504	Diora SA
174	F1	Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna 919195 2,5A/250V	Import — WICKMANN	1158-660-402	1		y	50	b		WS 504	Jugosł.
175	F601	Wkładka bezpiecznikowa typ 19195 T 500mA/250V	Import — WICKMANN	1131-245-002	1		y	50	b		—	Jugosł.
176	F602÷605	Wkładka bezpiecznikowa typ 19195 T 3,15A/250V	Import — WICKMANN	1158-660-518	4		y	50	b		WS 504	Jugosł.
177	Sznur sieciowy	Przewód przył. PZ-I-2,5 II 1,75/3	Rys. WAZTS-010	1131-970-062	1		y	20	b		—	Zibrow
		PŁYTKA NADAJNIKA ZDALNEGO STEROWANIA PA 704 4573-663-1 (laminat 2217-688-1)										
178	D1, 2, 4, 5	Dioda BAYP 94	BN-83/3375-29.06	1156-132-042	4		y	10	b		WS 504	CEMI
179	D3	Dicda elektroluminescencyjna CQWP 42	WT-83/CEMI-B11/A-99	1156-622-015	1		y	10	b		WS 504	CEMI
180	T1	Tranzystor BC 338-25	BN-87/3375-30/09	1156-210-082	1		y	10	b		WS 504	CEMI
181	US1	Układ scalony SAA 3004	Import — PHILIPS	1156-330-982	1		y	10	b		WS 504	Holandia
182	R2	RWMC-0207-1Ω±5%	WT-88/L-7/215	1158-112-849	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
183	R1	RWW-0,25-100Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-060	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
184	C2	KCPf-1B-U-4×5-2-4-100pF-J-63V	BN-85/3281-30	1158-136-230	1		z	10/10	b/a		WS 504	Miflex
185	C3	KCPf-1B-U-4×6-2-4-120pF-G-63V	BN-85/3281-30	1158-136-144	1		z	10/10	b/a		WS 504	Miflex
186	C1	04/U-10μF/10V	BN-89/3281-45	1158-127-140	1		y	20	b		WS 504	Elwa
187	X1	Rezonator RF-02	WT-78/L-5/079	1158-311-438	1		y	10	b		WS 504	L-5

WYKAZ CZĘŚCI MECHANICZNYCH WZMACNIACZA STEREOFONICZNEGO TYPU WS 704

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub podzespołu	Nr rysunku lub normy	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub indeks	Ilość szt. w wyrobie	Ilość I-go wsadu na 100 szt.	Rodzaj opakowania	Ilość sztuk w opakowaniu	Sposób zamieszczenia metek	Cena detaliczna	Zastosowanie w innych wyrobach	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Pokrętło	4771-345-1		1	1	y	20	b		—	Diora SA
2		Pokrętło	2846-471-5		3	3	y	50	b		—	Diora SA
3		Klawisz	2846-469-5		2	2	y	50	b		—	Diora SA
4		Klawisz	2846-418-6		1	1	y	50	b		—	Diora SA
5		Płyta	4771-323-3		1		y	2	b		—	Diora SA
6		Światłowód	2622-297-1		1		y	50	b		WS 504	Diora SA
8		Uchwyt	2622-296-2		1		y	20	b		WS 504	Diora SA
9		Podkładka 2,7A	PN-78/M-82007	7636-001-1-Z2	2		y	100	b		WS 504	Diora SA
10		Wkręt do blach CH ST 2,9×6,5	PN-93/M-831116	7171-015-1-Z2	25		y	50	b		WS 504	Diora SA
11		Wkręt do blach CH ST 2,2×6,5	PN-93/M-83116	7171-014-1-Z2	2		y	50	b		WS 504	Diora SA
12		Przedłużacz	2622-018-2		1		y	20	b		WS 504	Diora SA
13		Łącznik	2621-924-1		2		y	50	b		WS 504	Diora SA
14		Uchwyt	2622-372-1		1		y	20	b		WS 504	Diora SA
15		Gniazdo GSMJ-4.B.23	ZN-86/MHiPM-14/T-153-001 a. 06	1158-643-120	1		y	20	b		WS 504	Unitech
16		Pokrywa	2622-267-1		1		y	10	b		WS 504	Diora SA
17		Wspornik	2622-093-2		1		y	10	b		WS 504	Diora SA
18		Wyłącznik sieciowy WSP 1-3.1.1	ZN-90/ZES-093/02	1158-652-007	1		x	10	a		WS 504	Gniew
19		Wkręt do blach CH ST 2,9×9,5	PN-93/M-83116	7171-016-1-Z2	8		y	50	b		WS 504	Diora SA
20		Podkładka 3,2A	PN-78/M-82007	7636-002-1-Z2	6		y	100	b		WS 504	Diora SA
21		Gniazdo sieciowe	4562-047-1		4		y	20	b		WS 504	Diora SA
22		Osłona	2775-107-1		1		y	20	b		WS 504	Diora SA
23		Wspornik	2633-648-1		2		y	10	b		WS 504	Diora SA
24		Płytka przełącznika zestawów głośnikowych	4573-734-20-2		1		y	5	b		—	Diora SA
25		Wkręt M3×8-4,8-B	PN-85/M-82207	7165-030-1-R1	4		y	50	b		WS 504	Diora SA
26		Tulejka	1867-423-2		4		y	50	b		WS 504	Diora SA
27		Płytka regulacji barwy	4573-733-20-1		1		y	5	b		WS 504	Diora SA
28		Płytka przełącznika napięć do nagrywania	4573-735-20-1		1		y	5	b		WS 504	Diora SA
29		Płytka siły głosu	4573-733-30-2		1		y	5	b		—	Diora SA
30		Płytka potencjometrów balansu	4573-733-40-1		1		y	5	b		WS 504	Diora SA
31		Wspornik	2633-643-1		1		y	10	b		WS 504	Diora SA
32		Obudowa	2781-676-19		1		y	1	b		—	Diora SA
33		Bezpiecznik aparatowy GPA 6,3/250V	ZN-88/MHiPM-14/T-153-010	1158-636-014	1		y	10	b		WS 504	Diora SA
34		Uchwyt	2621-801-1		1		y	10	b		WS 504	Diora SA
35		Osłona	2775-065-1		4		y	10	b		WS 504	Diora SA
36		Radiator	2632-294-1		4		y	50	b		WS 504	Diora SA
37		Wkręt H M3×8-4,8	PN-86/M-82202	7139-004-1-Z2	14		y	50	b		WS 504	Diora SA
38		Wkręt do blach CH ST 2,9×16	PN-93/M-83116	7171-022-1-Z2	4		y	15	b		WS 504	Białogard

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	D618, 619	Dodia BYP 150-100	BN-83/3375-33/03	1156-112-019	2		y	10	b		WS 504	CEMI
78	T501÷504, 604÷606, 608	Tranzystor BC 238	BN-87/3375-30/07	1156-211-081	8		y	10	b		WS 504	CEMI
79	T601, 609	Tranzystor BC 308	BN-87/3375-30/08	1156-211-090	2		y	10	b		WS 504	CEMI
80	T602	Tranzystor BC 138	BN-83/3375-32/05	1156-221-090	1		y	10	b		WS 504	CEMI
81	T603	Tranzystor BD 137	BN-83/3375-32/04	1156-221-041	1		y	10	b		WS 504	CEMI
82	T607	Tranzystor BD 139	BN-83/3375-32/04	1156-221-042	1		y	10	b		WS 504	CEMI
83	IC501, 502	Układ scalony STK 4044V	Import — SANYO	1156-320-211	2		y	10	b		WS 504	Japonia
84	IC601	Układ scalony analog. UL 7505G	WT-87/CEMI/B-211	1156-315-002	1		y	10	b		WS 504	CEMI
85	R523, 524, 529, 530	RWMC-0414-4,7Ω±5%	WT-88/L-7/215	1158-112-856	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
86	R603, 608, 627	RWW-0,35-10kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-504	3		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
87	R521, 522	RDO-5W-22Ω±10%	TWT-75/L-7/163	1158-111-069	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
88	R604, 609	RWW-0,35-47Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-092	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
89	R619, 620, 621, 622	RWW-1,0-62Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-710	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
90	R517, 518, 519, 520	RWW-0,35-100Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-517	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
91	R533, 534	RWW-0,35-130Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-243	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
92	R606, 611, 614	RWW-0,35-220Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-513	3		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
93	R509, 510	RWW-0,35-330Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-076	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
94	R503, 504	RWW-0,35-330Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-515	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
95	R623, 624	RWW-0,35-470Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-048	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
96	R531, 532	RWW-1,0-620Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-582	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
97	R513, 514, 626	RWW-0,35-1kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-663	3		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
98	R605, 610	RWW-0,5-1kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-624	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
99	R616, 617	RWW-0,5-1,5kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-821	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
100	R501, 502, 505, 506	RWW-0,35-3,3kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-066	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
101	R525, 526, 613, 618	RWW-0,35-4,7kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-320	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
102	R607, 612	RWW-0,5-4,7kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-836	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
103	R625	RWW-0,35-5,6kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-324	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
104	R515, 516, 537, 538	RWW-0,35-10kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-532	4		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
105	R527, 528, 535, 536, 539, 540, 601	RWW-0,35-15kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-333	7		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
106	R602	RWW-0,35-33kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-352	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
107	R511, 512	RWW-0,35-56kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-274	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
108	R507, 508	RWW-0,35-56kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-362	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
109	R615	RWW-0,35-68kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-536	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
110	C501, 502, 509, 510	KCPf-1B-U-6×6-100pF-K-63V	WT-91/L5-190	1158-136-459	4		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
111	C513, 514, 519, 520	KCP-1F-W-8-100pF-K-160V	BN-78/3281-35	1158-135-459	4		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
112	C515, 516	KFP-2B-8-1nF-K-160V	BN-78/3281-25	1158-136-473	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
113	C525, 526	MKSE-20-a10-0,1μF±20%-100V	ZN-89/MIFLEX/01/04	1158-124-776	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
114	C609÷611, 613, 614	MKSE-20-a10-0,22μF±20%-100V	ZN-89/MIFLEX/01/04	1158-124-771	5		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
115	C608	MKSE-018-02-a15-0,47μF±20%-100V	ZN-89/MIFLEX/01/04	1158-124-768	1		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
116	C521, 522, 622	04/U-1μF/63V	BN-89/3281-45	1158-127-601	3		y	20	b		WS 504	Elwa
117	C503, 504, 601	04/U-4,7μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-200	3		y	20	b		WS 504	Elwa
118	C517, 518, 523, 524	04/U-10μF/63V	BN-89/3281-45	1158-127-610	4		y	20	b		WS 504	Elwa
119	C602, 604	04/U-47μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-230	2		y	20	b		WS 504	Elwa
120	C606	04/U-100μF/6,3V	BN-89/3281-45	1158-127-050	1		y	20	b		WS 504	Elwa
121	C507, 508	04/U-100μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-240	2		y	20	b		WS 504	Elwa
122	C607	04/U-100μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-340	1		y	20	b		WS 504	Elwa
123	C505, 506, 511, 512, 621	04/U-100μF/63V	BN-89/3281-45	1158-127-640	5		y	20	b		WS 504	Elwa
124	C603, 605	04/U-220μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-350	2		y	20	b		WS 504	Elwa
125	C612	04/U-2200μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-291	1		y	20	b		WS 504	Elwa
126	C(615+616), (617+618)	02/TSB-2×4700μF/63V	WT-92/L-171-009	1158-127-665	2		y	20	b		WS 504	Elwa
127	RY601, 602	Przekaźnik RM-82P-48V=	ZN-87/0604198	0918-410-007	2		y	20	b		WS 504	Telkom
128	L501, 502	Dławik	3573-415-1		2		y	20	b		WS 504	Diora SA
129		Gniazdo	4569-071-1		2		y	20	b		WS 504	Diora SA
130		Gniazdo GSMJ-4.B.23	ZN-86/MHiPM-14/T--153-001 a. 06	1158-643-120	1		y	20	b		WS 504	Unitech
131	CN601, 602	Podstawka P3 7.4573.164.0.03	WT-88/ZPE-014	1634-231-058	2		y	50	b		WS 504	Żuromin
132	CN603	Podstawka P8 7.4573.164.0.08	WT-88/ZPE-014	1634-231-057	1		y	50	b		WS 504	Żuromin
		PŁYTKA PRZEŁĄCZNIKA ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH 4573-734-20-2 (laminat 2217-753-1/A-2)										
133		Łącznik segmentowy przyciskowy PSP-1	ZN-90/ZES-093/01	1158-658-057	1		x	10	a		WS 504	Gniew
		PŁYTKA STEROWANIA 4573-735-10-3 (laminat 2217-754-1-1)										
134	D701	Dioda TLHR 4413	Import — TELEFUNKEN	1156-151-053	1		y	10	b		WS 504	Niemcy
135	D702÷706, 716, 717	Dioda TLHG 4414	Import — TELEFUNKEN	1156-230-040	7		y	10	b		WS 504	Niemcy
136	D707÷709, 712÷715	Dioda BAYP 94	BN-83/3375-29.06	1156-132-042	7		y	10	b		WS 504	CEMI
137	D718	Dioda TLXR 5401	Import — TELEFUNKEN	1156-151-083	1		y	10	b		WS 504	Niemcy
138	T701, 704	Tranzystor BC 308	BN-87/3375-30/08	1156-211-090	2		y	10	b		WS 504	CEMI
139	T702, 703	Tranzystor BC 238	BN-87/3375-30/07	1156-211-081	2		y	10	b		WS 504	CEMI
140	IC701	Układ scalony cyfrowy UCY 74145N	BN-83/3375-52/06	1156-322-004	1		y	10	b		WS 504	CEMI
141	IC702	Mikrokontroler MAB 8052 AH-P	Import — PHILIPS	1156-900-053	1		y	10	b		—	Holandia
142	IC703	Układ scalony cyfrowy UCY 7407N	BN-83/3375-52/13	1156-321-017	1		y	10	b		WS 504	CEMI
143	IC704	Odbiornik podczerwieni PAS-A-0631	Import — MITSUMI	1156-900-068	1		y	10	b		WS 504	Japonia
144	R735	RWW-0,35-47Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-092	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
145	R717, 730, 734	RWW-0,35-120Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-242	3		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
146	R701÷706, 726, 727	RWW-0,35-180Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-247	8		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
147	R720, 736	RWW-0,35-330Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-515	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
148	R709÷711, 713÷715, 731	RWW-0,35-1kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-663	7		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
149	R721, 725	RWW-0,35-2,2kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-523	2		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
150	R729	RWW-0,35-4,7kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-320	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
151	R718	RWW-0,35-8,2kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-328	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
152	R728	RWW-0,35-10kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-532	1		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
153	R707, 708, 712, 716, 722, 723, 724, 733	RWW-0,35-22kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-537	8		z	10/10	b/a		WS 504	L-7
154	C709, 710	KCP-1B-U-5-20pF-J-160V	BN-78/3281-35	1158-135-227	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
155	C701÷706	KCPf-1B-U-6×6-100pF-K-63V	WT-91/L5-190	1158-136-459	6		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
156	C720	KSF-020-ZM-470pF±5%-63V	ZN-90/MP/MIFLEX/03/02	1158-124-344	1		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
157	C714, 715	MKSE-20-a5-100nF±20%-63V	ZN-89/MP/MIFLEX/01/05	1158-124-773	2		z	10/5	b/a		WS 504	Miflex
158	C708	04/U-2,2μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-301	1		y	20	b		WS 504	Elwa
159	C713	04/U-47μF/6,3V	BN-89/3281-45	1158-127-030	1		y	20	b		WS 504	Elwa